




*une solution
économique
pour la réalisation de
purges et de vidanges
sur réseaux de chaleur
ou de froid enterrés*

*pour réseaux de
chauffage, ECS, eau
glacée et air comprimé*



Solutions Purges

*Selles de piquage
adaptables sur tubes PB
Øext. 40mm à 225mm
Ø de piquage de 20mm à 50mm*

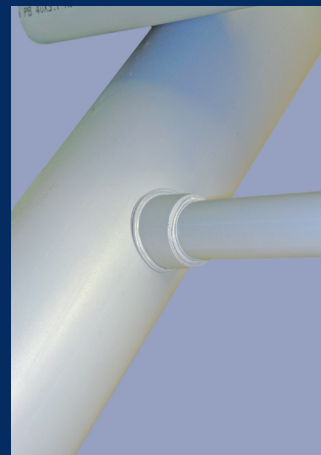


INSTRUCTIONS DE MONTAGE



Sélection des forets entre les dimensions 20, 25, 32, 40 ou 50




Sélection des douilles de chauffe entre les dimensions 20, 25, 32, 40 ou 50




Perçage du tube principal avec le foret sélectionné
Important: un angle de 90 ° doit être respecté

Utiliser une perceuse avec une vitesse de 950 tours minute !




Nettoyer le tube PB et le foret à l'acétone



Nettoyer la selle de piquage à l'acétone



Selle de piquage et tube sont emboîtés simultanément sur les douilles de chauffe.
Respecter les temps de chauffe !



Positionner la selle de piquage sur le tube, rapidement et fermement.
Ne pas bouger après la mise en place.



Selle de piquage soudée sur le tube PB



Les selles de piquage FLEXALEN permettent la création de purges et vidanges sur des lignes principales, à moindre frais, en remplacement des coûteuses pièces usinées.
Homogène grâce à leurs soudures à chaud sur le tube, elles assurent la continuité du réseau et concourent à sa fiabilité et sa longue durée de vie

THERMAFLEX France SAS
488, allée des fruitiers
ZA Champgrand Est
26270 LORIOL sur Drôme
Tél : +33 (0)4 75 61 41 78
Fax : +33 (0)4 75 61 41 79
e-mail : contact@thermaflex.fr
www.thermaflex.fr
www.boutique.thermaflex.fr

