


# Solutions Energies Renouvelables

## Tubes pré isolés et solutions d'isolation

*Solutions d'isolation faciles à mettre en oeuvre pour applications en maisons individuelles et petits immeubles résidentiels*

*Orientées vers les EnR et les règles d'économies d'énergie (RT 2012).*


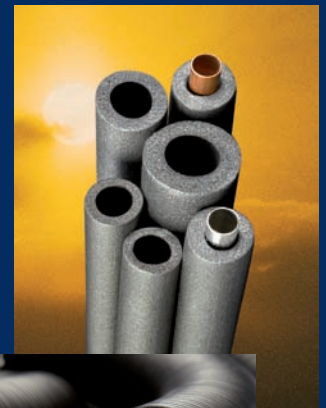


## Isolation intérieure

- \* Gamme de produits **ThermaSmart**
- \* Diamètres **12 à 114 mm**, épaisseur d'isolant **9,13,19 ou 25 mm**
- \* Manchons isolants non fendus ou pré fendus auto-adhésifs, longueurs 2 mètres
- \* Livraison par cartons compacts complets, dimension 40cmx60cmx210cm
- \* Tous accessoires de pose complémentaires disponibles (colle, bande isolante etc.)
- \* Possibilité de cartons dévidoirs **ThermaSmart Coils**, diamètres 12 à 28 mm, non fendus, longueurs variables fonction diamètres, en carton dimension 61x61x25,5 cm




## Liaisons enterrées spécial PAC

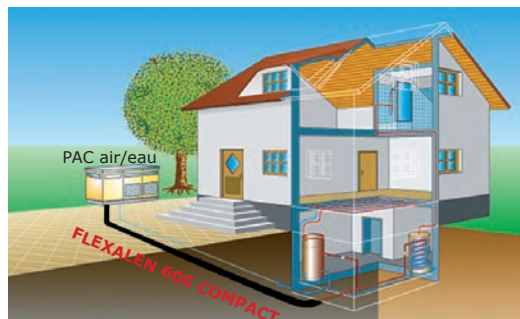

- Grande flexibilité - permet d'effacer les obstacles
- Kits de 12,5 m-25m-50 m incluant accessoires
- Isolant en mousse Polyoléfine étanche à l'eau
- Enveloppe de protection mécanique PEHD résistante aux UV
- Tube Polybutène (PB)

**FLEXALEN 600 COMPACT = LA SOLUTION**

## Liaisons solaires



### Raccordements de bâtiments, canalisations de distribution, raccords des capteurs solaires.

Les équipements solaires thermiques exploitent les rayonnements directs ou diffus du soleil pour produire de la chaleur qui sera utilisée en temps, lieu et température voulus. Une installation classique est composée d'un ou plusieurs capteurs solaires, reliés à un système de circulation qui distribue la chaleur vers son lieu d'utilisation. La chaleur est transportée par un fluide caloporteur constitué généralement d'eau.

La gamme **SOLAR** de **FLEXALEN** est conçue pour véhiculer ce fluide entre le capteur et le local technique recevant l'échangeur de chaleur. Thermaflex propose plusieurs solutions :

- Système de tubes solaires pré isolés pour réseaux enterrés
- Systèmes de tubes solaires flexibles pour l'extérieur et l'intérieur du bâti
- Systèmes de tubes solaires flexibles pour l'intérieur du bâti

THERMAFLEX France SAS  
488, allée des fruitiers  
ZA Champgrand Est  
26270 LORIOL sur Drôme  
Tél : +33 (0)4 75 61 41 78  
Fax : +33 (0)4 75 61 41 79  
e-mail : contact@thermaflex.fr  
www.thermaflex.fr  
www.boutique.thermaflex.fr

